

idil

INNOVATION DESIGN
ISOLATION LUMINOSITÉ



Finesse
et lumière

—
L'IDIL PARFAIT!

ECO RESPONSABLE

GIMM Menuiseries place les enjeux du développement durable au cœur de sa stratégie d'entreprise. Une ambition qui se traduit par une approche circulaire sur toutes les étapes du cycle de vie de la menuiserie : conception, production, utilisation et recyclage.



Jusqu'à
79%

de matière
première recyclée

CONCEPTION

La fenêtre IDIL intègre dans la conception des profilés PVC jusqu'à 79% de matière première recyclée issue de rebuts internes (chutes de production) et de menuiseries en fin de vie. Son emballage est optimisé de façon à protéger le produit tout en réduisant au maximum le plastique et les composants.



PRODUCTION

IDIL est entièrement fabriquée dans notre usine française, située en Vendée. Elle est certifiée Origine France Garantie.




UTILISATION

Cette menuiserie est conçue pour être réparable et ses composants peuvent être remplacés facilement, assurant sa longévité.

RECYCLAGE


Le PVC est 100% recyclable.



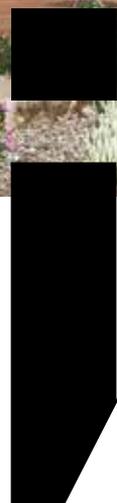

Innovation

VÉRITABLE
OUVRANT CACHÉ

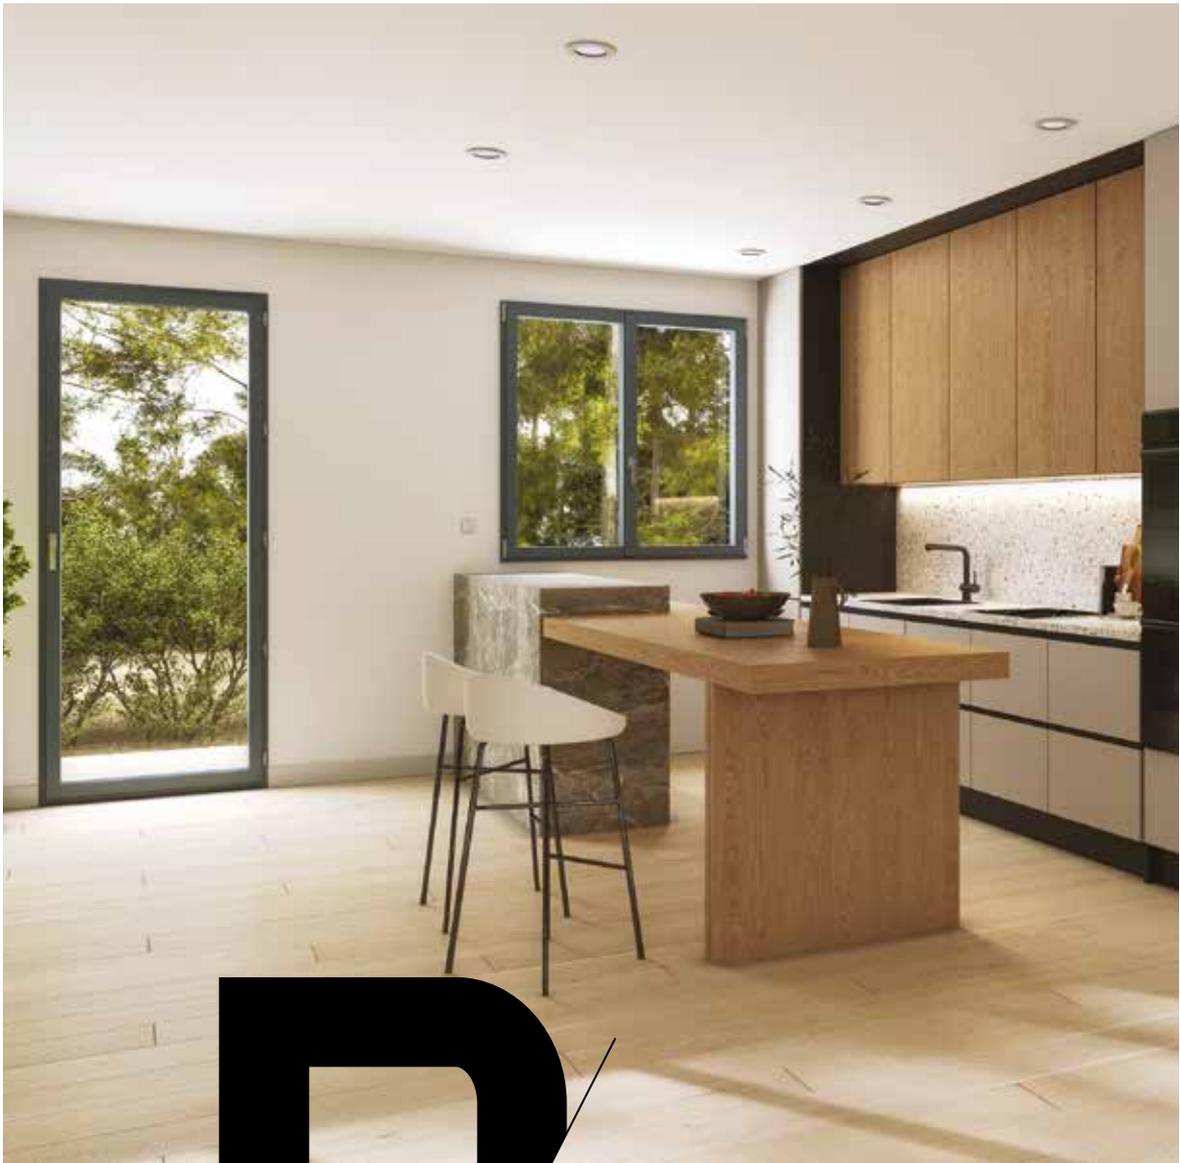

Design

LIGNES ÉPURÉES
& FINITIONS SOIGNÉES



solation

CONCENTRÉ
DE PERFORMANCES



Luminosité

CONFORT OPTIMAL

Des innovations pour une menuiserie maîtrisée

INNOVATION • DESIGN • ISOLATION • LUMINOSITÉ



Un savoir-faire maîtrisé

Forte de son expérience et de la maîtrise de son outil industriel depuis près de 70 ans, la marque GIMM Menuiseries conçoit et fabrique ses menuiseries PVC dans le respect de l'environnement et privilégie la qualité et la sécurité. IDIL est fabriquée en France, dans l'une de ses neuf usines. Ce site de production intègre sa propre fabrication de la matière première, l'extrusion des profilés PVC, l'assemblage de la menuiserie, la finition soignée et l'emballage jusqu'à la livraison.


Des certifications, un gage de qualité

Afin de garantir sa qualité et sa traçabilité, IDIL est certifiée par des organismes indépendants : Origine France Garantie, Norme Françaises NF (en cours de certification).



FCBA1412120



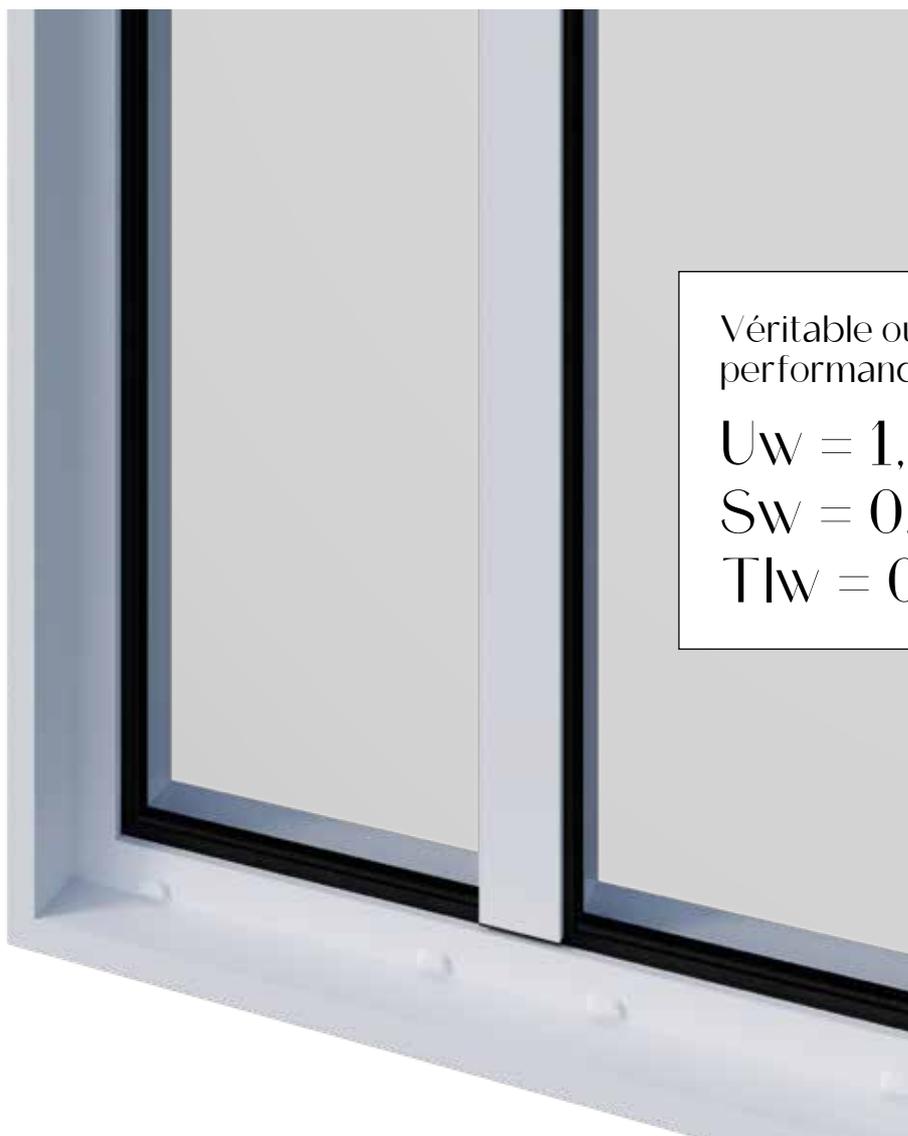

Véritable ouvrant caché,
performances jusqu'à :

$$U_w = 1,1 \text{ W/m}^2.\text{K}^*$$

$$S_w = 0.55^{**}$$

$$T_{lw} = 0.64^{**}$$

*Avec vitrage 4Eclaz*Zen/16/8
avec intercalaire Swisspacer Ultimate
**Avec vitrage 4/20/Eclaz*Lumi 4

Une fenêtre éco-responsable

Les profilés PVC d'IDIL intègrent une proportion importante de matière recyclée, jusqu'à 79% selon le dormant. Choisir IDIL c'est faire le choix d'un produit respectueux de l'environnement, disposant de l'un des plus bas impacts carbone du marché de la fenêtre PVC.

Un concept d'ouvrant caché

IDIL est une menuiserie PVC composée d'un véritable ouvrant caché : son vantail, dissimulé derrière le dormant, permet de réduire la visibilité des profilés PVC et d'augmenter le clair de verre.

Un dormant caché


Le dormant caché permet de réduire encore plus les masses PVC et d'augmenter la surface vitrée jusqu'à 95%. Avec un volet roulant, le dormant caché intègre la coulisse du volet pour encore plus de discrétion et d'esthétique - système breveté.

* Disponible courant 2025.

D

esign épuré
et contemporain

INNOVATION • DESIGN • ISOLATION • LUMINOSITÉ

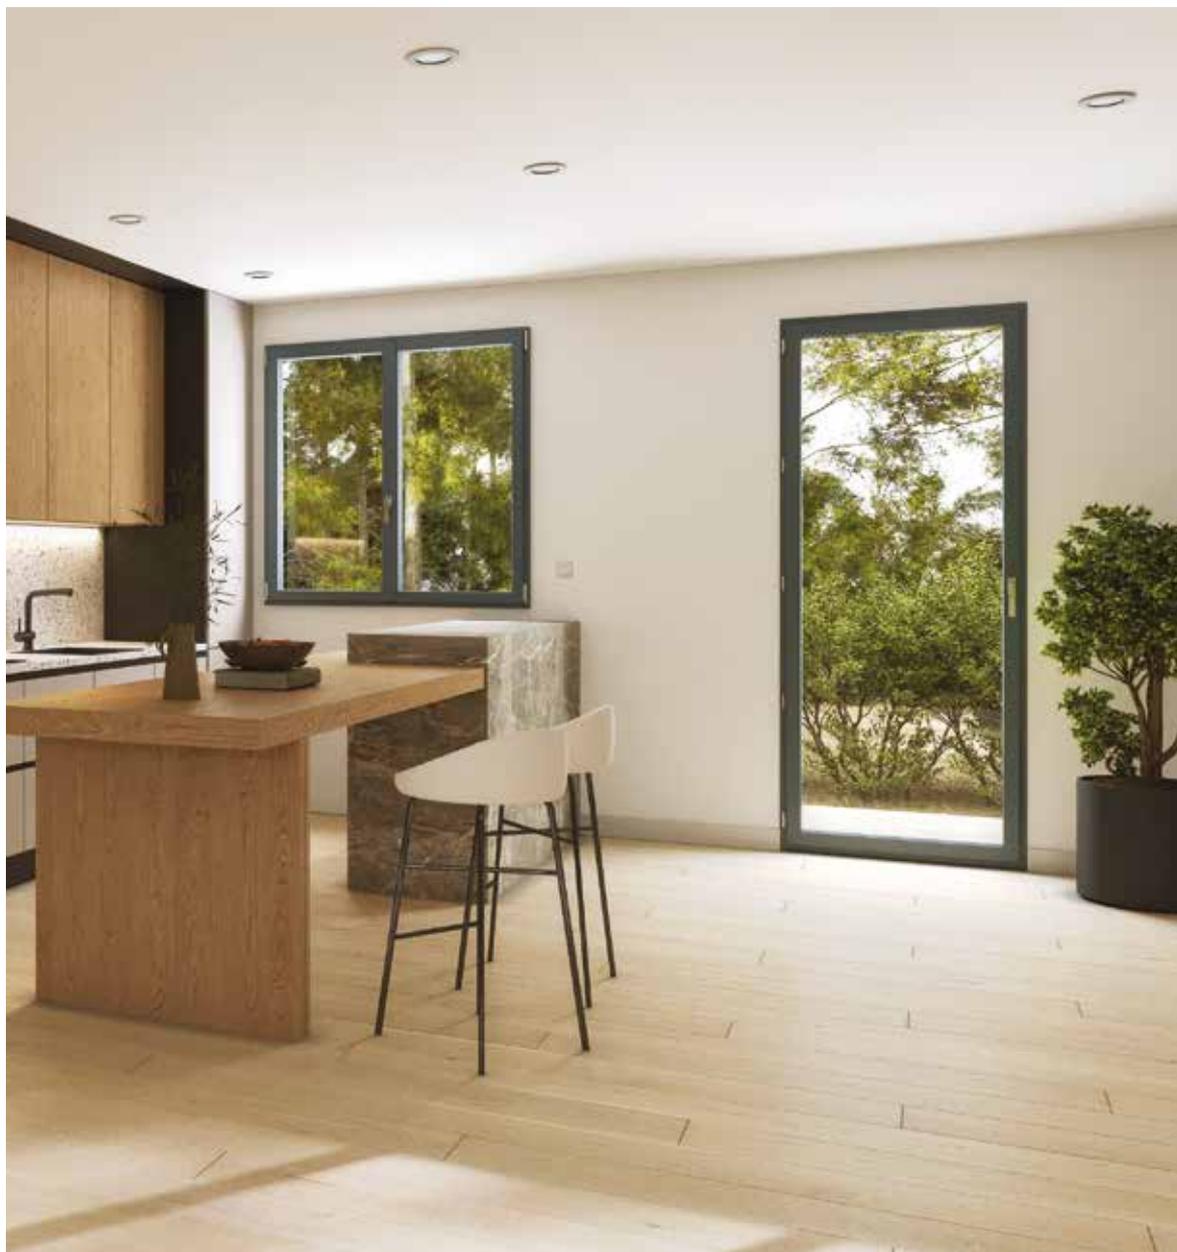



Les lignes épurées et les masses réduites confèrent à IDIL une esthétique contemporaine qui s'adapte à tous les habitats, en neuf comme en rénovation.

La menuiserie IDIL est équipée d'une poignée au design épuré et qui peut être centrée en option.

Une finition soignée

- En finition Plaxé : soudage affleurant.
- En finition Blanc : nouvelle technologie d'ébavurage de haute qualité et discrète laissant apparaître un léger filet.
- Des fiches platines laquées.
- Une nouvelle qualité des films plaxés effet bois ultra mat dont la texture imite le veinage du bois au toucher.
- Une parcloze ouvrant en PVC noir avec un traitement de surface au toucher velouté "Soft Touch".




Personnalisez votre IDIL

INNOVATION • **DESIGN** • ISOLATION • LUMINOSITÉ



Mono-couleur

Finition identique sur les deux faces (intérieur / extérieur)



Blanc



Gris anthracite
Ral 7016



Chêne
naturel mat




Chêne
miel mat

Bi-couleur

Finition différente sur les deux faces (intérieur / extérieur)



Chêne naturel mat
intérieur /
Gris anthracite
Ral 7016 extérieur



Blanc intérieur /
Gris anthracite Ral
7016 extérieur



Blanc intérieur /
Chêne naturel mat
extérieur



Blanc intérieur /
Chêne miel mat
extérieur

Laquage (sur la face extérieure uniquement)



Nuancier Ral

Poignées



Split




Hambourg

Dimensions sur-mesure


- Fenêtre à la française, oscillo-battant, porte-fenêtre, porte balcon (avec serrure), abattant, fixe.
- Ensemble composé : imposte, allège ou fixe, vantaux multiples.

Concentré de performances

Exemple de pose en neuf avec dormant isolation de 120 mm

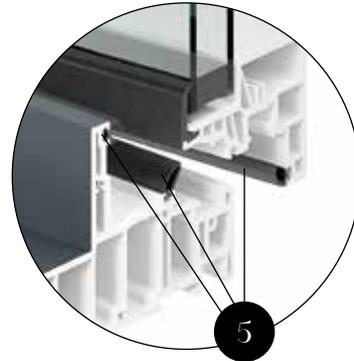

Exemple de pose en rénovation sur bâti existant avec dormant aile de 42 mm

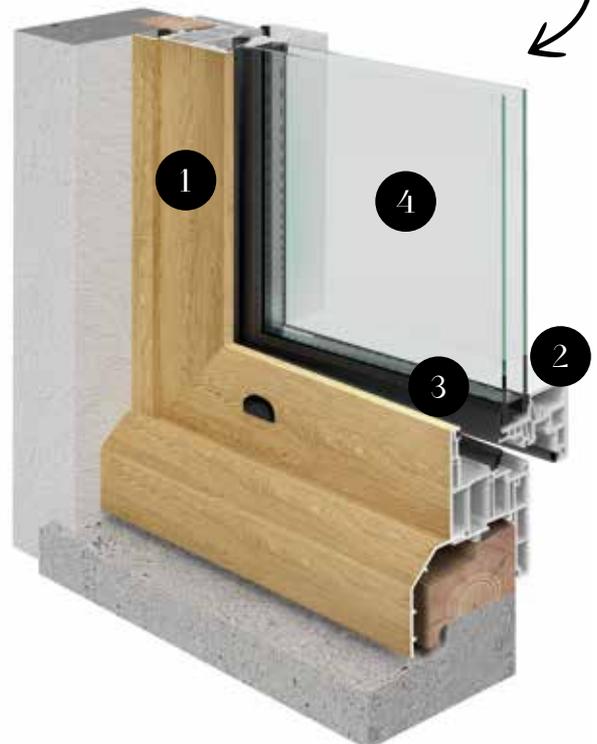

- 1 Large **choix de dormants** en Neuf et Rénovation. 2,5 fois plus rigide qu'une menuiserie PVC classique.
- 2 **Ouvrant caché** de 82 mm équipé de 6 chambres.
- 3 **Parclose** noir coupée d'onglet.
- 4 **Double vitrage** de 28 mm.
- 5 **3 joints d'étanchéité** (deux sur le dormant et un sur l'ouvrant).

Triple joints d'étanchéité périphérique



	Fenêtre 1 vantail 148 × 125 cm	Fenêtre 2 vantaux 148 × 153 cm	Porte-fenêtre 218 × 153 cm
Vitrage de base	Vitrage 28 mm 4/20/4ITR avec intercalaire Warm-Edge	Vitrage 28 mm 4/20/4ITR avec intercalaire Warm-Edge	Vitrage 28 mm 4/20/4ITR avec intercalaire Warm-Edge
Performance thermique / Uw	1,2	1,2	1,2
Apports solaires / Sw	0,51	0,49	0,51
Transmission lumineuse / Tlw	0,64	0,62	0,64
AEV	A*4 E*9A V*A3	A*4 E*9A V*A3	A*4 E*9A V*A3



Jusqu'à

95% de surface
vitrée*

La largeur de la masse
centrale est de seulement

82 mm



- Avec son concept d'ouvrant caché, IDIL possède des **profilés PVC réduits** ce qui favorise les apports de lumière naturelle à l'intérieur.
- Sa **masse centrale de seulement 82 mm** offre une surface vitrée exceptionnelle, allant jusqu'à 95% de clair de vitre*.

*95% avec dormant caché, 80% avec dormant classique visible.

Les volets roulants



IDIL est aussi disponible en version bloc-baie

Une solution 2 en 1 composée de la menuiserie et du volet roulant intégré. Existe en version bloc-baie avec coffre volet roulant visible HERMETIK ou bloc-baie invisible avec coffre volet roulant intégré dans la maçonnerie.

Un confort thermique

En équipant votre logement de menuiseries avec volet roulant intégré, vous optimisez la performance globale de l'habitat.

Étanchéité à l'air exceptionnelle

Grâce à l'ensemble bloc-baie, la liaison entre la fenêtre et le volet roulant permet de maîtriser la perméabilité à l'air.


Réduction des nuisances sonores

Les menuiseries équipées d'un coffre volet roulant intégré offrent une atténuation acoustique forte.

Pilotage des volets roulants à distance

Avec une gestion automatisée des volets roulants, vous pouvez piloter vos volets roulants à distance avec un smartphone, une tablette ou un ordinateur. Vous pouvez automatiser la gestion de l'ouverture et de la fermeture des volets roulants en fonction de certains événements comme l'ensoleillement, la température, la saison, le jour/nuit et une position géographique.

- **Le confort d'utilisation** grâce à un pilotage à domicile ou à distance et la visualisation du statut des équipements à tout moment.
- De **la sécurité** grâce à la possibilité de gérer à distance les aléas de la maison (fermer les volets à l'approche d'un orage...).

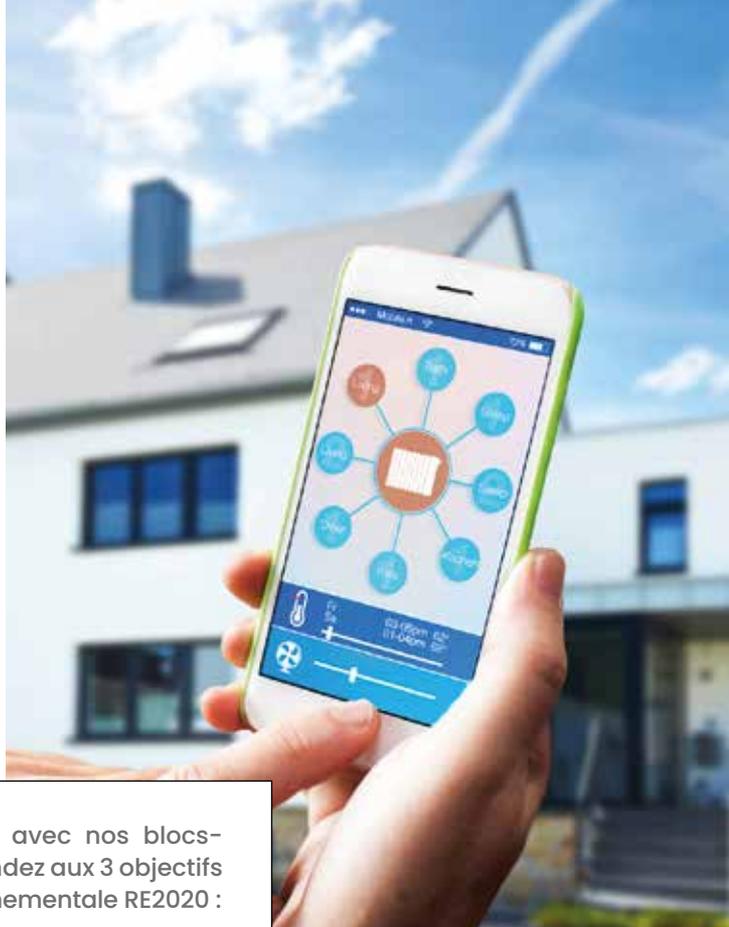

En équipant votre logement avec nos blocs-baies automatisés vous répondez aux 3 objectifs de la Règlementation Environnementale RE2020 :

- Sobriété énergétique,
- Diminution de l'impact carbone,
- Garantie de la fraîcheur en cas de forte chaleur.

somfy.



Sunis Wirefree : capteur de soleil extérieur et module Smooove Sensitif A/M

Confort d'été

Le jour, les volets roulants se ferment pour limiter le rayonnement solaire à l'intérieur du logement et ainsi conserver une fraîcheur naturelle. La nuit tombée, les volets peuvent s'ouvrir partiellement pour laisser passer l'air frais.

Associé aux volets roulants, les **capteurs d'ensoleillement** permettent une protection solaire en façade. Le détecteur de soleil gère la descente et la remontée des volets en fonction de la présence du soleil.

L es volets roulants

LE COFFRE VOLET ROULANT HERMETIK :

Design sobre & facile à intégrer

Le coffre volet roulant intérieur s'adapte sur toutes les menuiseries quel que soit le matériau (aluminium, PVC et bois) pour une harmonisation de votre intérieur. Depuis l'extérieur, le coffre volet roulant est invisible (pour la pose en neuf) et permet de laisser passer la lumière dans l'habitat sans réduire le clair de verre. La butée est invisible côté extérieur car elle est intégrée à la lame finale.

Personnalisation

Choix des lames du tablier : PVC ou aluminium.

- Lame de 8 × 40 mm en PVC. Finition Blanc RAL 9016, Sable RAL 9001, Gris clair proche RAL 7035.
- Lame 8 × 42 mm en aluminium. 25 coloris au choix.

FINITION DU CAISSON



RAL 9016



Ral 7016



Chêne naturel
mat



Chêne
miel mat

Laquage
en option
(nombreux
coloris)



Simplicité de pose

L'ensemble volet roulant et fenêtre est livré assemblé, préréglé et testé en usine, ce qui permet une mise en œuvre simple et rapide. Une cale de bridage permet de conserver le jeu nécessaire au passage du volet roulant pendant la durée du chantier.

2 dimensions de coffre :

- Coffre de 195 Hauteur (H) 195 mm × Profondeur (P) 215 mm
- Coffre de 225 Hauteur (H) 225 mm × Profondeur (P) 260 mm à partir d'une menuiserie de 2200 mm de hauteur

Manœuvres et motorisation

Selon le confort attendu, il existe différentes manœuvres pour piloter l'ouverture et la fermeture du volet roulant.

Manœuvres manuelles (treuil) ou manœuvres motorisées par des points de commandes filaires ou radio.

Filaire : Inverseur

Radio : Protocole IO pour SOMFY et X3D pour Delta Dore



somfy.

DELTA DORE
Smart homes, better living

FIXE			
	<p>Smoove Origin IO Smoove Origin RS 100</p> <p>Point de commande murale. Individuel ou de pièce</p>	<p>Horloge Chronis IO</p> <p>Permet de piloter automatiquement 1 groupe de produits selon les horaires programmés. 4 horaires par jour. Fonction crépuscule et simulation de présence.</p>	
NOMADE			
	<p>SITUO 1 Pure</p> <p>Permet de piloter un ou plusieurs produits dans la même pièce</p>	<p>SITUO 5 Pure</p> <p>Permet de piloter jusqu'à 5 produits ou groupe de produits</p>	<p>TYXIA 1701 1 canal</p> <p>Permet de piloter 1 ou plusieurs produits</p>
SANS RETOUR D'INFORMATION			

L / a baie coulissante aluminium



1 Porte-fenêtre 1 vantail PVC IDIL Gris anthracite Ral 7016

2 Fenêtre 2 vantaux PVC IDIL Gris anthracite Ral 7016

3 Baie coulissante aluminium 2 vantaux PRESTANCE Gris anthracite Ral 7016

Nous vous proposons une gamme de produits coordonnés qui vous permet d'assortir votre fenêtre PVC IDIL avec d'autres menuiseries telles que la baie vitrée coulissante et la baie à galandage en aluminium PRESTANCE. Que ce soit pour des projets neufs ou en rénovation, GIMM Menuiseries s'adapte à toutes vos exigences.



Retrouvez tous
nos produits de
menuiseries
extérieures et
intérieures sur

gimm.fr



Partagez-nous vos réalisations
sur nos réseaux sociaux.