

Aisance & clarté



PRESTANCE
COULISSANT ALUMINIUM

LA GAMME PRESTANCE

Une baie coulissante très performante pour la construction neuve et la rénovation.




La gamme PRESTANCE, c'est :

- Une esthétique contemporaine avec des profils réduits laissant entrer la lumière.
- De grandes ouvertures possibles (jusqu'à 6 vantaux).
- Un large choix de couleurs pour embellir vos façades.
- Un seuil PMR de 20 mm en option pour une facilité de passage.
- Un matériau qui facilite l'entretien.




**BAIE COULISSANTE
3 VANTAUX 3 RAILS**

Gris anthracite Ral 9016.
Vue extérieure.

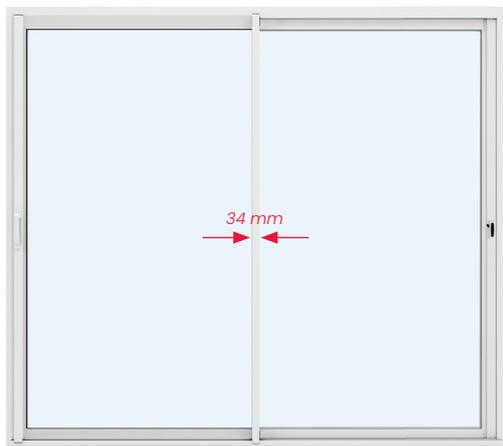

**BAIE COULISSANTE
2 VANTAUX 2 RAILS**

Blanc RAL 9016.
Poignée NOVEM sur le
vantaï principal et poignée
SELECTEUR sur le vantaï
secondaire.
Vue intérieure.

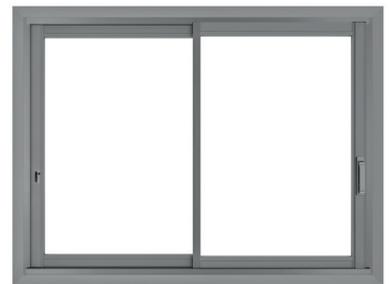

**FENÊTRE COULISSANTE
2 VANTAUX**

Poignée NOVEM sur le vantaï
principal et poignée SELECTEUR sur le
vantaï secondaire.
Vue intérieure.



Conception optimisée avec une chicane à rupture de pont thermique et un profil renforcé côté intérieur pour les grandes dimensions. *Vue intérieure.*



Plus de sécurité avec la crémone métallique à crochet, l'anti-fausse manoeuvre de base et le centreur pour accompagner la fermeture. *Vue intérieure.*



Plus de lumière avec une masse centrale réduite de 34 mm. *Vue extérieure.*



La perméabilité à l'air renforcée avec l'option capot thermique en aluminium.

CONCEPTION & PERFORMANCES



PRESTANCE, une offre commerciale large et profonde

LARGE CHOIX DE DORMANTS

Pour le neuf

- Couissant 2 rails : des dormants monoblocs jusqu'à 200 mm d'épaisseur.
- Couissant 3 rails : des dormants monoblocs pour des isolations de 120, 140, 160, 180 et 200 mm.

Pour la rénovation

- Un dormant dédié avec une aile permettant un recouvrement de 33 mm ou 56 mm.
- Un dormant carré permettant de faire de la dépose totale.

VITRAGES

Vitrage de 28 mm 4/20/ITR4 + gaz Argon avec intercalaire warm-edge noir.

En option, un large choix de vitrages performants : thermique, acoustique, à contrôle solaire. Et pour un apport de lumière naturelle supplémentaire : le vitrage ECLAZ.



COMPATIBILITÉ

Compatibilité avec nos volets roulants intégrés et blocs-baies invisibles.



CONCEPTION

Pour le neuf, conforme à la réglementation P.M.R.

- ① Dormant monobloc.
- ② Masse centrale réduite de 34 mm.
- ③ Seuil PMR de 20 mm à rupture de pont thermique en option (uniquement coulissant sur 2 rails).
- ④ Vitrage de 28 mm.
- ⑤ Rejingot béton P.M.R. (notre préconisation pour le seuil P.M.R. de 20 mm).
- ⑥ Profil renforcé afin de limiter l'effet bilame*.
- ⑦ Rails aluminium. Disponibles en version Inox en option.



PERFORMANCES



Porte-fenêtre
coulissante
2 vantaux
218 x 235 cm

Fenêtre
coulissante
2 vantaux
148 x 153 cm

VITRAGE		4/20/4 ITR + gaz Argon + intercalaire Warm-edge noir (Ug = 1,1)	
Performance thermique Uw		1,5 Possibilité de 1,4*	1,7 Possibilité de 1,6*
Transmission lumineuse Tlw		0,66	0,62
Apports solaires Sw		0,53	0,48

Classement AEV

A*3 E*5B V*A2

* Avec cette performance, le Sw et Tlw sont différents de ceux indiqués.


LE +

Seuil PMR de 20 mm
à rupture de pont
thermique.


* L'effet bilame est un phénomène naturel de dilatation d'une menuiserie (surtout les coulissants en aluminium), qui apparaît lors d'une exposition prolongée au soleil. Ce phénomène peut alors ponctuellement rendre difficile l'ouverture et la fermeture de la menuiserie.

CONFIGURATIONS


Coulissant sur 2 rails



2 vantaux




3 vantaux

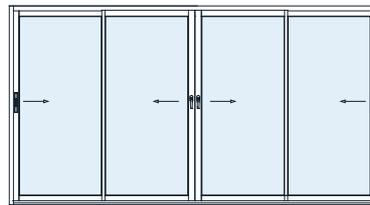


4 vantaux

Coulissant sur 3 rails



3 vantaux

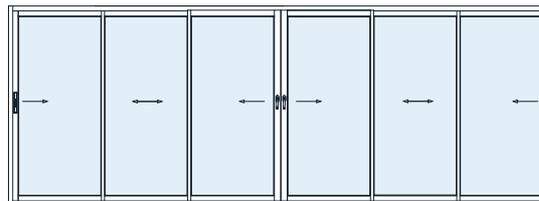

6 vantaux

Le choix de l'esthétique

LES POIGNÉES

De base :



Poignée SPLIT sur vantail principal.



Poignée SELECTEUR sur vantail secondaire.



Poignée intuitive NOVM.

Choix de 3 couleurs, selon la couleur intérieure de la baie.



En option :

- Sur le vantail principal : poignée intuitive NOVM.
- Sur le vantail secondaire : poignée intuitive NOVM.
- Pour les portes-fenêtres serrure : poignée avec barillet.
- Poignée de tirage extérieure noire ou blanche sur le vantail de service

LE +

La poignée intuitive NOVM facilite le verrouillage et le déverrouillage de votre baie.

UN LARGE CHOIX DE COULEURS

De base :



Blanc
brillant
9016

En option :

5 coloris préférés (délai identique à celui du blanc RAL 9016).



De nombreux coloris disponibles en mono et bicoloration.



LE +

Des plats aluminium pour un style plus industriel.

LES BAIES À GALANDAGE

Les vantaux s'effacent dans le mur : profitez pleinement de la lumière et de votre intérieur !



Admirez l'invisible !

LARGE CHOIX DE DORMANTS

Des **dormants monoblocs** pour pose en applique pour des isolations de 160 mm (1 rail) et 220 mm (2 rails).

VITRAGE


Vitrage de 28 mm 4/20/ITR4 + gaz Argon avec intercalaire warm-edge noir. D'autres vitrages disponibles en option.

COMPATIBILITÉ


Compatibilité avec nos volets roulants intégrés et blocs-baies invisibles (uniquement 1 rail).

CONFIGURATIONS

> Coulissant galandage sur 1 rail




1 vantail refoulement à droite ou à gauche



2 vantaux refoulement à droite et à gauche

> Coulissant galandage sur 2 rails



2 vantaux refoulement à droite ou à gauche



4 vantaux refoulement à droite et à gauche

PORTES D'ENTRÉE
FENÊTRES
FERMETURES
BLOCS-PORTES
INTÉRIEURS
ESCALIERS
PLACARDS

Retrouvez tous
nos produits de
menuiseries
extérieures et
intérieures sur



www.gimm.fr

